

AV システムコントローラボックス

AAV-B1000

概要

AV システムコントローラボックスは、AAV 製品ファミリーの I/F カード専用ボックスで、I/F カードをシステム構成に応じてカードを組み合わせてすることにより、構築システムに必要な機能を組むことができます。このボックスは 2U (EIA 規格) サイズの小型設計で、ボックス内に I/F カードを最大 12 枚まで実装することができます。


実装枚数が 12 枚を超える場合は、拡張 I/F カードを使うことにより AAV 製品ファミリーとの連結ができます。

電源は内臓せずに AC アダプターよりの供給となり、電源電圧は 6.5 ボルトから 16 ボルト範囲のものが利用できます。但し、電流量は使用カードの枚数により変わりますのでご注意ください。


仕様

型番	: AAV-B1000
カード電源表示	: 前面パネル LED (緑)
カードエラー表示	: 前面パネル LED (赤)
カードリセット	: 装着カードのリセット
AC アダプター電圧	: 6.5V ~ 16V (DC)
AC アダプタープラグ形状	: DC プラグ
最大電力	: 25W (MAX)
使用温度条件	: 0 ~ 40
使用湿度条件	: 20% ~ 80%
カード挿入	: 後方より
カード挿入枚数	: 12
カードコネクター	: DIN コネクター (DIN-C タイプ XC5D-4821)
外形寸法	: EIA 規格 (2U) 432 (幅) × 88 (高さ) × 166 (奥行き) [単位: mm]
重量	: 3Kg (カード実装無し)
付属品	: 取扱説明書・EIA 用ラックマウント金具 (2 個)・据置用ゴム足 (4 個)


外觀図

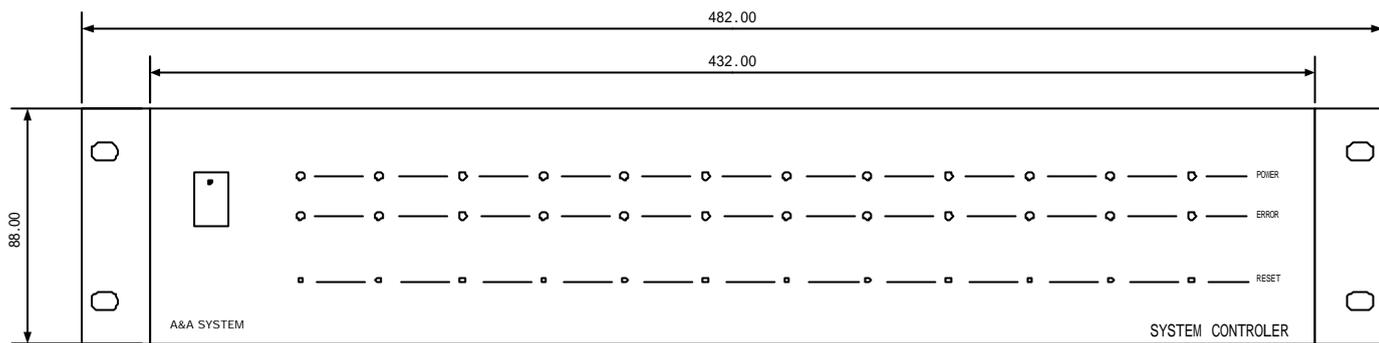

【正面】

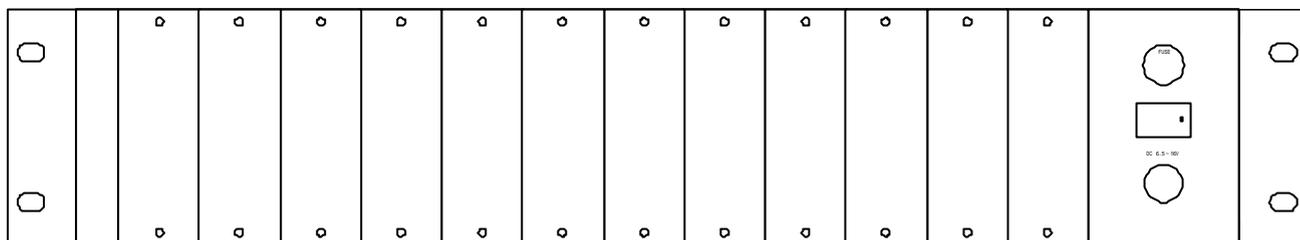

【背面】

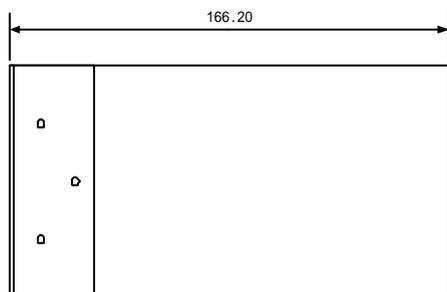

【側面】

注：実際の商品と異なる場合があります

このカタログの内容は平成 11 年 10 月現在のものです。仕様・価格・意匠等は品質向上の為、予告なく変更することもあります。本書で登場する会社名及び製品名等は、各メーカーの登録商標あるいは商標です。

製造・販売元 有限会社 **エイアンドエイシステム**
 〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-9-25 モナーク綱島 406
 TEL:(045)545-6397 FAX:(045)545-5436
 受付時間 月～金曜日 AM10:00～AM12:00・PM1:00～PM5:00 (祝祭日、年末年始は除く)