

イーサネット 10 I/F カード

AAV-C1001

概要

イーサネット 10 I/F カードは、AV システムコントローラを LAN 上のコンピュータからネットワークを介してコントロールでき、ネットワーク上のコンピュータとカード間でのデータ送受信ができます。ネットワーク接続の通信プロトコルは TCP/IP 規格に準拠し、ソフトウェアインタフェースは BSD 仕様に準拠しています。したがって、UNIX・WINDOWS のネットワーク上に接続されたコンピュータ・制御機器からの通信制御ができます。ネットワーク上ではサーバ・クライアントのサーバとして動作します。


このカードは AV システムコントローラ内のカードに対しマスターカードとして動作します。

このカードは CPU を搭載したインテリジェント型です。

仕様

型番	: AAV-C1001
信号	: IEEE 802.3 Ehtnet Ver2.0 規格に準拠
インタフェース	: BSD ソケット仕様
動作形態	: リモート LAN アクセスサーバ
ルーティング	: RIP, RIP2, スタティックルーティング
電源	: 6.5V ~ 16V (DC)
消費電力	: 1W 以下
使用温度条件	: 0 ~ 40
使用湿度条件	: 20% ~ 80%
コネクタ規格	: 10BASE-T RJ-45 (8 極メス) LED モジュールソケット
外形寸法	: 29.8 (幅) × 85 (高さ) × 141 (奥行き) [単位: mm]
付属品	: 取扱説明書


コネクター仕様



1 2 3 4 5 6 7 8

1	TD+	5	NC
2	TD-	6	RD-
3	RD+	7	NC
4	NC	8	NC

外観図

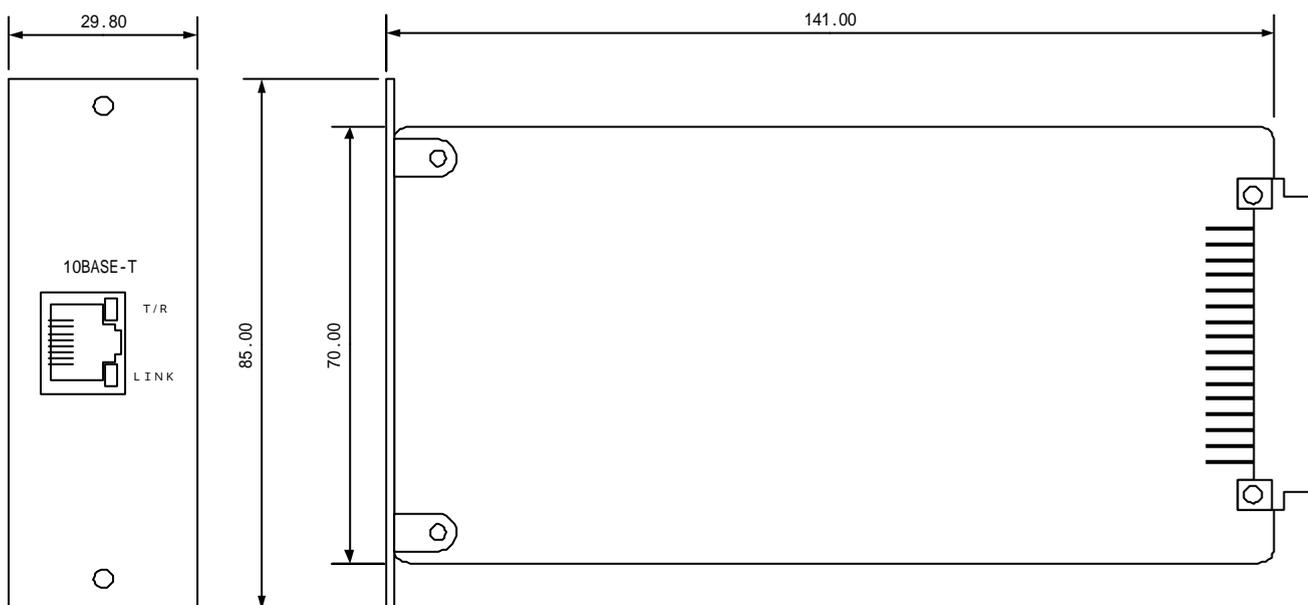

このカタログの内容は平成11年10月現在のものです。仕様・価格・意匠等は品質向上の為、予告なく変更することもあります。本書で登場する会社名及び製品名等は、各メーカーの登録商標あるいは商標です。

製造・販売元 有限会社 **エイアンドエイシステム**
〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-9-25 モナーク綱島 406
TEL: (045)545-6397 FAX: (045)545-5436
受付時間 月～金曜日 AM10:00～AM12:00・PM1:00～PM5:00 (祝祭日、年末年始は除く)