

RS-422-3 I/F カード

AAV-C1003

概要


RS-422-3 I/F カードは、汎用な通信ポートとして3チャンネルを実装、各種のAV機器を手軽に制御・通信でき、各チャンネルが独立しているので操作データ・通信ボーレートなどを個々に設定可能。また、内容は不揮発性メモリに記憶しているため、電源立ち上げで機能します。接続コネクタは2Uサイズに3チャンネルを実装するために、RJ-45タイプコネクタを採用しました。操作用アプリケーションは、対象機器に対してのソフトウェアがポーティングできるようフラッシュメモリを採用し、CPU搭載のコネクタよりプログラムをダウンロードして書換が可能です。

このカードはCPUを搭載したインテリジェント型です。

仕様


型番	: AAV-C1003
伝送方式	: EIA RS-422A 準拠、調歩同期シリアル
インターフェース	: RS-422A DTE モード
チャンネル数	: 3
ボーレート	: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400Bps
キャラクタ長	: 7, 8it
パリティ	: 無し、偶数、奇数
ストップビット	: 1, 2Bit
フロー制御	: ハード制御 (RTS/CTS)、ソフト制御 (XON/XOFF)
通信設定値	: ソフトウェア設定 (不揮発性メモリに記憶)
電源	: 6.5V ~ 16V(DC)
消費電力	: 1W 以下
使用温度条件	: 0 ~ 40
使用湿度条件	: 20% ~ 80%
使用コネクタ	: RJ-45 メス (8極メス) モジュールデータソケット (モレックス)
外形寸法	: 29.8 (幅) × 85 (高さ) × 141 (奥行) [単位: mm]
付属品	: 取扱説明書

コネクター仕様



1	NC	5	GND
2	Receive A	6	4pin 接続
3	Transmit B	7	Receive B
4	6pin 接続	8	Transmit A

外観図

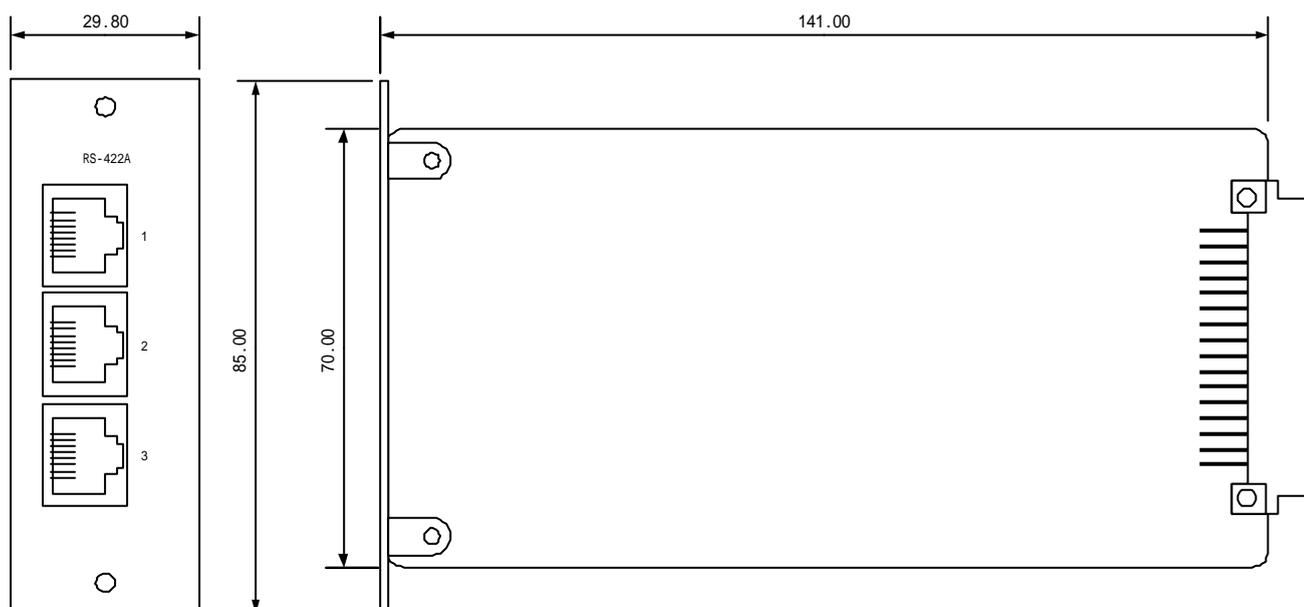

このカタログの内容は平成 11 年 10 月現在のもので、仕様・価格・意匠等は品質向上の為、予告なく変更することもあります。
本書で登場する会社名及び製品名等は、各メーカーの登録商標あるいは商標です。

製造・販売元 有限会社 **エイアンドエイシステム**
〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-9-25 モナーク綱島 406
TEL: (045)545-6397 FAX: (045)545-5436
受付時間 月～金曜日 AM10:00～AM12:00・PM1:00～PM5:00 (祝祭日、年末年始は除く)

ホームページもご覧いただけます

<http://www.aa-sys.co.jp/>

問合せ -- e-info@aa-sys.co.jp

見積依頼 -- e-mitu@aa-sys.co.jp